

BCT 多功能大型顯示看板

BCT Multi-function large display board

應用各現場監控顯示，可搭配傳感器、儀錶或數位 RS485 傳送顯示，可掌控生產現場即時測量數值

訂購型號 Ordering Information

BCT80□ 代碼1 - 代碼2 - 代碼3 - 代碼4 - 代碼5

外型顯示位數	800	0	805	5	810	10	輸入種類	4-20mA	M	第一組警報	AL Hi	1	第二組警報	AL Hi	1	輸出電源	DC24V	D	工作電源	AC110/220V 50/60Hz	A
	801	1	806	6	820	20		0-10V	V		AL Lo	2		AL Lo	2		None	N		DC24V	D
	802	2	807	7	830	30		PT100	D		None	N		None	N		None	N		DC24V	D
	803	3	808	8	840	40		RS485	C		None	N		None	N		None	N		DC24V	D
	804	4	809	9				Specific	S		None	N		None	N		None	N		DC24V	D



- 顯示字體：10公分 LED 三位數單顯示
- 外框尺寸：370mm(W)×150mm(H)×60mm(D)



- 顯示字體：10公分 LED 三位數雙面顯示
- 外框尺寸：370mm(W)×150mm(H)×120mm(D)



- 顯示字體：10公分 LED 三位數單顯示
- 外框尺寸：460mm(W)×150mm(H)×60mm(D)



- 顯示字體：10公分 LED 三位數雙面顯示
- 外框尺寸：460mm(W)×150mm(H)×120mm(D)



- 顯示字體：10公分 LED 四位數單顯示
- 外框尺寸：460mm(W)×150mm(H)×60mm(D)




- 顯示字體：10公分 LED 四位數雙面顯示
- 外框尺寸：460mm(W)×150mm(H)×120mm(D)




- 顯示字體：10公分 LED 四位數單顯示
- 外框尺寸：550mm(W)×150mm(H)×60mm(D)



- 顯示字體：10公分 LED 四位數雙面顯示
- 外框尺寸：550mm(W)×150mm(H)×120mm(D)

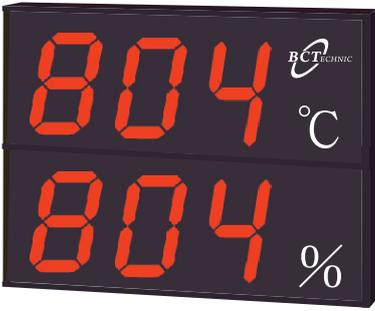

- 顯示字體：10公分 LED 三位數雙層顯示
- 外框尺寸：370mm(W)×300mm(H)×60mm(D)

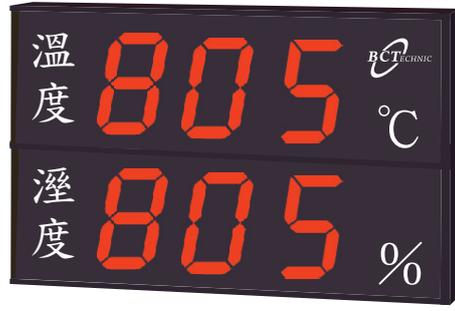

- 顯示字體：10公分 LED 三位數雙層顯示
- 外框尺寸：460mm(W)×300mm(H)×60mm(D)



- 顯示字體：10公分 LED 四位數雙層顯示
- 外框尺寸：460mm(W)×300mm(H)×60mm(D)



- 顯示字體：10公分 LED 四位數雙層顯示
- 外框尺寸：550mm(W)×300mm(H)×60mm(D)



RS485
雙向指令



RS485
雙向指令



按鍵說明 Button Define




- M：進入設定參數
- ▶：位移鍵
- ▲：加鍵
- E：確認鍵

特點 Features


- 採用高亮度 LED 紅色字幕顯示器，字體大亮度高 10公分 4"
- 可加裝 2 組警報 HI、LI 功能警報
- 精巧設計專業生產安裝方便
- 輸入信號：類比信號 4-20mA、0-10VDC、溫度 RTD、數位 RS485
- 數位輸入信號：
RS485 可做單向指令透由電腦下達指令顯示
RS485 雙向指令可透由 BCT90 智慧電錶
下達傳接指令顯示及警報動作設定
- 整合各生產線即時資訊掌握產能功能
- 目標明確減少溝通障礙
- 內部微調可供使用者自行校正
- 顯示精度：±0.3F.S
- 外框材質：鋁框

接線圖 Connect Diagram

類比輸入



RTD輸入

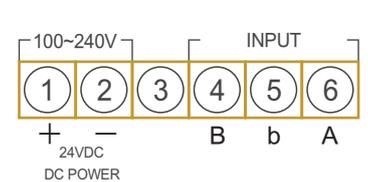

類比輸入 (含警報)

